


# Een opdekdeur in een WoodFlex kozijn

Afmetingen van het deurblad in functie van de wandopening en omgekeerd.  
 Alle afmetingen zijn in mm. Voor de draairichting hanteert Theuma de Europese norm  
 EN 12519. ROD = Ruimte Onder Deur, MD = Muurdikte



Muurdikte				
70-75	120-138	180-198	220-238	285-298
80-98	140-158	200-218	240-258	300-318
100-118	160-178		265-283	320-338


## Verticale doorsnede van een deurset met een opdekdeur, niet brandwerend

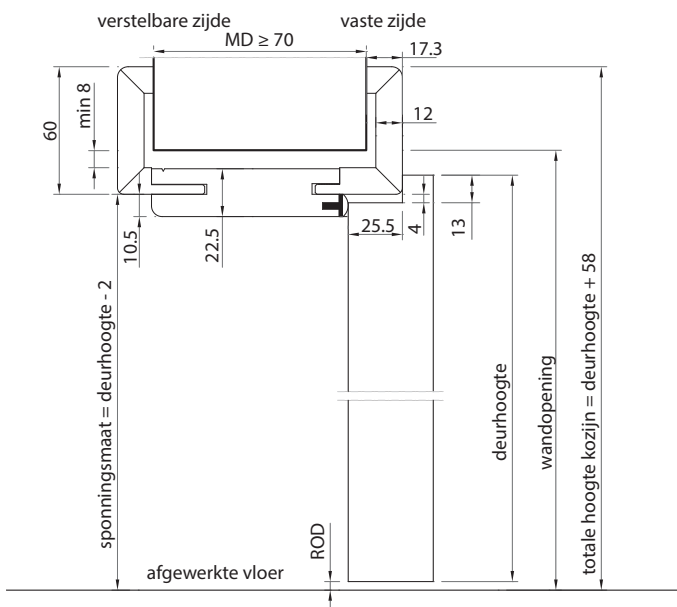

Hoogte		
opening	deurblad	ROD
2035-2063	2020	4
2135-2163	2120	4

min. hoogte wandopening = deurhoogte + 11 + ROD  
 max. hoogte wandopening = deurhoogte + 39 + ROD  
 adviesmaat = deurhoogte + 16 + ROD

## Horizontale doorsnede van een deurset met een opdekdeur, niet brandwerend

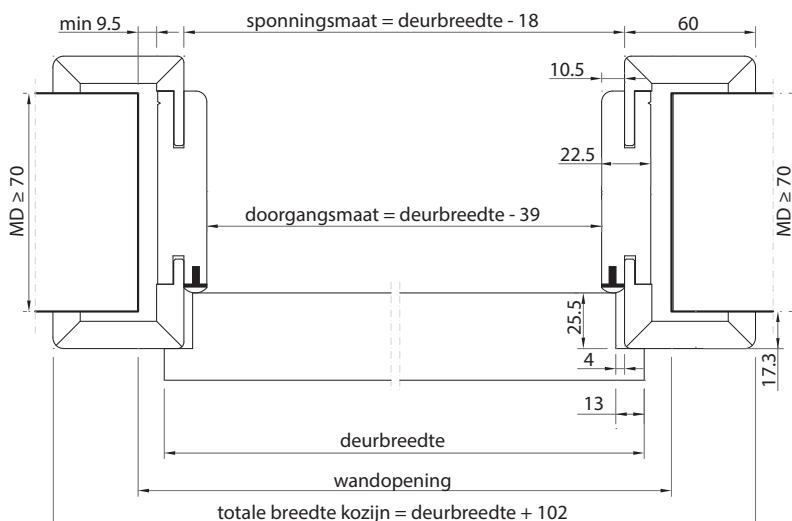

Breedte	
opening	deurblad
680-733	655
730-783	705
780-833	755
830-883	805
880-933	855
930-983	905
980-1033	955
1030-1083	1005
1080-1130	1055

min. breedte wandopening = deurbreedte + 25  
 max. breedte wandopening = deurbreedte + 78  
 adviesmaat = deurbreedte + 35