



Een stompe deur in een WoodFlex kozijn

Afmetingen van het deurblad in functie van de wandopening en omgekeerd.
 Alle afmetingen zijn in mm. Voor de draairichting hanteert Theuma de Europese norm
 EN 12519. ROD = Ruimte Onder Deur, MD = Muurdikte



Muurdikte				
78-88	130-148	170-188	210-228	290-308
90-108	150-168	190-208	230-248	310-328
100-118		200-218	250-268	
110-128			270-288	


Verticale doorsnede van het kozijn

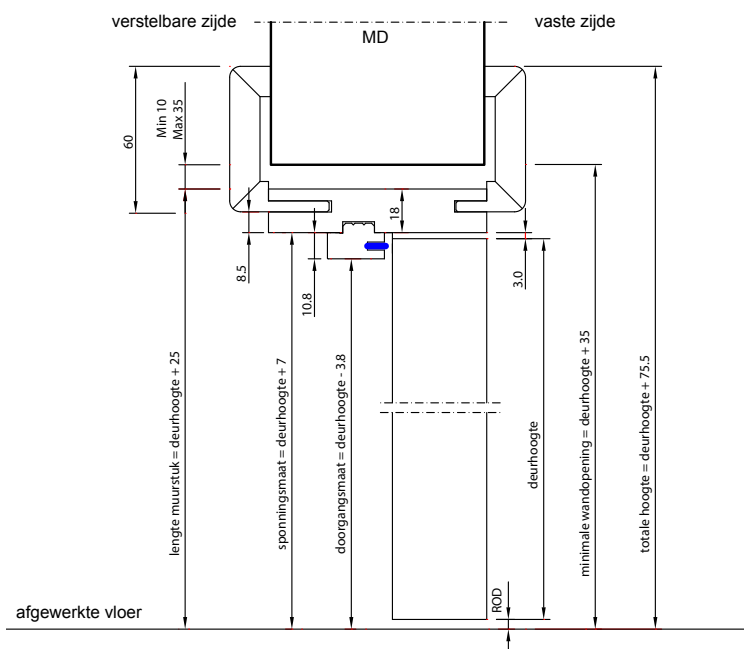

Hoogte		
opening	deurblad	ROD
2050-2075	2015	4
2150-2175	2115	4

min. hoogte wandopening = deurhoogte + 31 + ROD
 max. hoogte wandopening = deurhoogte + 56 + ROD
 adviesmaat = deurhoogte + 36 + ROD
 standaard ROD = 4

Horizontale doorsnede van het kozijn

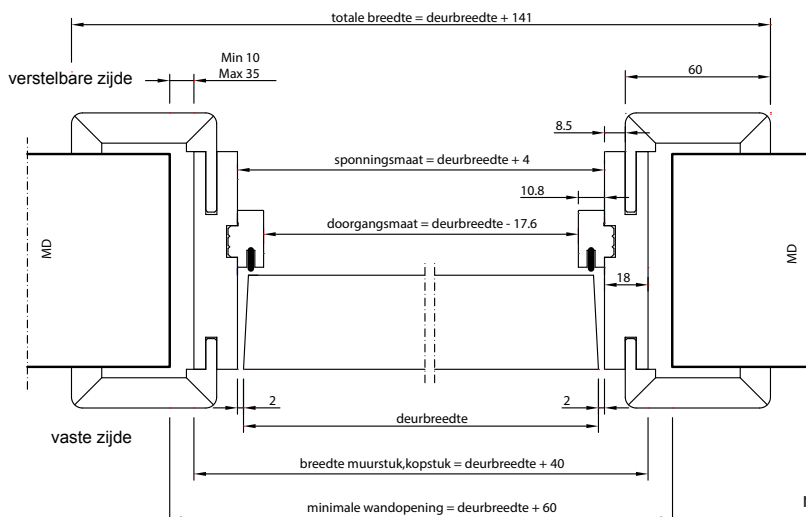

Breedte	
opening	deurblad
690-740	630
740-790	680
790-840	730
840-890	780
890-940	830
940-990	880
990-1040	930
1040-1090	980
1090-1140	1030

min. breedte wandopening = deurbreedte + 60
 max. breedte wandopening = deurbreedte + 110
 adviesmaat = deurbreedte + 70